

Trapezprofil G4 (38/333/1000) *1




Längen 1500 – 15000 mm (Aufpreis bei kürzeren Längen)

Blehdicken 0,5 mm, 0,6 mm, 0,75 mm

Kombinierbar mit Sandwichelement G4, z.B. für Schleppbleche oder Vordächer.

Wellprofil H8 (20/125/875) *1

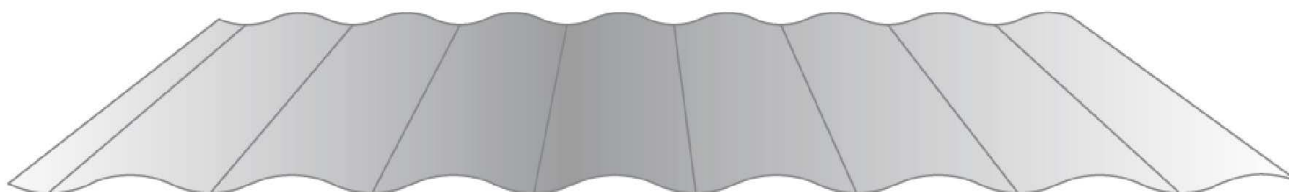

Längen 2000 – 7500 mm

Blehdicken 0,5 mm, 0,6 mm, 0,75 mm

Profilierung wie Sandwichelement H-Wall 8P, z.B. Verkleidung für Massivwand.

Flachbleche / Flachblechtafeln

Längen 2000 *2 – 6000 mm


Blehdicken 0,5 mm, 0,6 mm, 0,75 mm

*2 kürzere Längen auf Anfrage

*1 max. Spannweite 1.000 mm

Außenbleche Hipertec Wand, Monowall und Superwall mit Randprofilierung auf Anfrage (Sonderverpackung).

KGL	TGL	BL	SL	SE	VID	VAD	QM	AS	AWT	KFL	ASS	QS	EK	WE	PP	VS	IH	Buha	EDV	MT	
	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓		✓		✓				✓

	Erstellt	Hoffmann	Genehmigt	Geschäftsleitung	Gültig ab	14.03.2017	Seite 1 von 1
	Datum	09.03.2017	Datum		Gültig bis	Widerruf	